

FLEXblue+ Systembeschreibung

LED-Lichtsystem für Verkehrswege- und Gebäudebeleuchtung mit integriertem Sicherheitslicht

FLEXblue+

Das LED-Lichtsystem **FLEXblue+** mit integriertem Sicherheitslicht erfüllt die **Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A3.4 Pkt. 8 und ASR A2.3 Pkt. 8** für Baustellenbeleuchtungen sowie **ASR A3.4/7 Pkt. 4** für Sicherheitsbeleuchtungen.

Hauptkomponenten des Systems sind ein LED-Lichtband mit integriertem Sicherheitslicht und eine Lichtsteuerung.

Die Lichtbänder sind **silikonfrei**.

Die Lichtbänder sind für einen 24/7-Betrieb geeignet.

Der Anschluss der Lichtsteuerung erfolgt einfach mittels Schutzkontaktsteckers an das vorhandene Versorgungsnetz.

Das LED-Lichtband wird mit einem verriegelbaren Systemstecker an die Lichtsteuerung angeschlossen.

Die Lichtsteuerung überwacht laufend die Stromversorgung des Hauptlichts und schaltet bei Stromausfall direkt auf das Sicherheitslicht um.



Verkehrswegebeleuchtung




Sicherheitsbeleuchtung

Das **FLEXblue+ System** ist modular aufgebaut und damit sehr flexibel. Es kann im Rahmen der Systemgrenzen beliebig mit LED-Lichtbändern je nach Baufortschritt ergänzt werden.


Eine Leitungsverlängerung für Bereiche ohne Beleuchtung ergänzt das Portfolio.

Das System ist durchgängig in der Schutzart IP65, Schutz gegen allseitiges Strahlwasser, ausgeführt.


FLEXblue+ LED-Lichtsystem

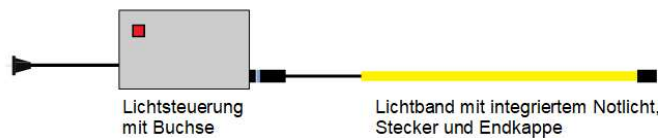


FLEXblue+ LED-Lichtsystem mit Lichtbandverlängerung

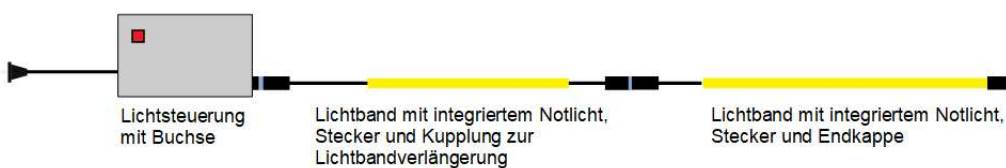

FLEXblue+ LED-Lichtsystem mit Lichtband- und Leitungsverlängerung

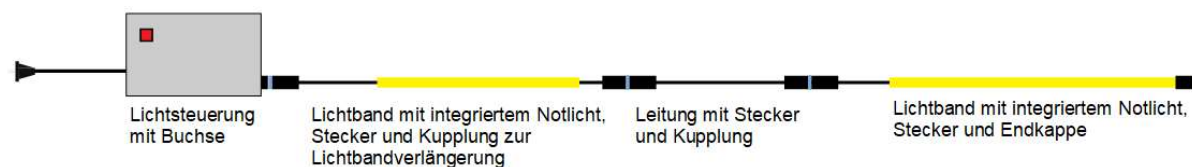

FLEXblue+ LED-Lichtsystem mit Lichtband- und Leitungsverlängerung und Verteiler

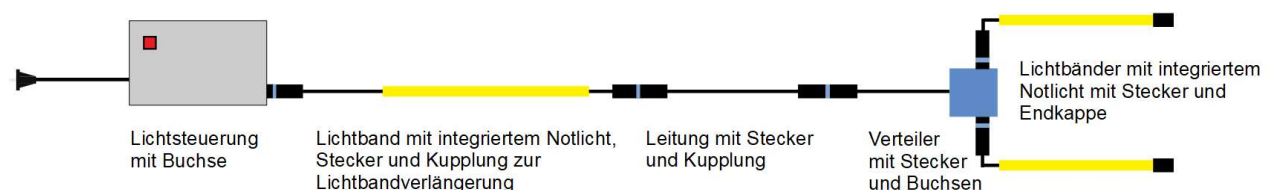

FLEXblue+ Systemkomponenten

Alle Komponenten erfüllen die **CE**-, **REACH**- und **RoHS**-Richtlinien.



LED-Lichtband mit integriertem Sicherheitslicht

- 108 Hochleistungs-LEDs pro Meter für das Hauptlicht
- 12 Hochleistungs-LEDs pro Meter für das Sicherheitslicht
- Getrübtes Mantelmaterial zur Verringerung der direkten Blendung
- Schutzart IP65, Schutz gegen allseitiges Strahlwasser
- Gleichrichter und Gerätesicherung in der Steuerung
- Montageanleitung, Kabelbinder beiliegend
- **Silikonfreies** Mantelmaterial
- Lichtfarbe 5000 K (Tageslicht), perfekt zum Arbeiten



Anschluss mit Systemstecker...

- 5 m LED-Anschlussleitung
- Systemstecker verriegelbar mit Schutzkappe

...und Endkappe

- Endkappe mit Schrumpfschlauch versiegelt



Artikelnr.: **SW-3560/***/A**

(*** Länge des Lichtbands in 5 m-Schritten bis **75 m**)

...und Systemkupplung (verlängerbar)

- Systemkupplung verriegelbar mit Schutzkappe



Artikelnr.: **SW-3560/***/AK**

(*** Länge des Lichtbands in 5 m-Schritten bis **50 m**)

Verlängerung mit Systemstecker...

- 0,2 m LED-Anschlussleitung
- Systemstecker verriegelbar mit Schutzkappe

...und Endkappe

- Endkappe mit Schrumpfschlauch versiegelt



Artikelnr.: **SW-3560/***/S**

(*** Länge des Lichtbands in 5 m-Schritten bis **50 m**)

...und Systemkupplung (verlängerbar)

- Systemkupplung verriegelbar mit Schutzkappe




Artikelnr.: **SW-3560/***/SK**


(*** Länge des Lichtbands in 5 m-Schritten bis **50 m**)

Technische Daten		LED-Lichtband mit integriertem Sicherheitslicht
Eingangsspannung Haupt- / Sicherheitslicht		230 – 240 VDC / 24 VDC
Abstrahlwinkel der Beleuchtung		> 160 °
Lichttemperatur (ähnlich Tageslicht)		ca. 5000 K
Lebensdauer (mttf) bei T _{Um} = 25 °C		ca. 50.000 Stunden
Vertikale Beleuchtung (1 m-Abstand) Haupt- / Sicherheitslicht		> 250 lx / 30 lx
Temperaturbereich		-20 °C bis +50 °C
Leistungsaufnahme Haupt- / Sicherheitslicht		< 8 W / 0,8 W pro Meter
Abmessungen (Breite x Höhe)		ca. 22 x 9 mm
Gewicht		< 210 g pro Meter
Schutzart / Schutzklasse		IP65 / 2
Brandeigenschaft		selbstverlöschend
Maximale Lichtbandlänge (Systemlänge)		75 m

Typisches Beleuchtungsdiagramm Hauptlicht, alle Werte in [lx]

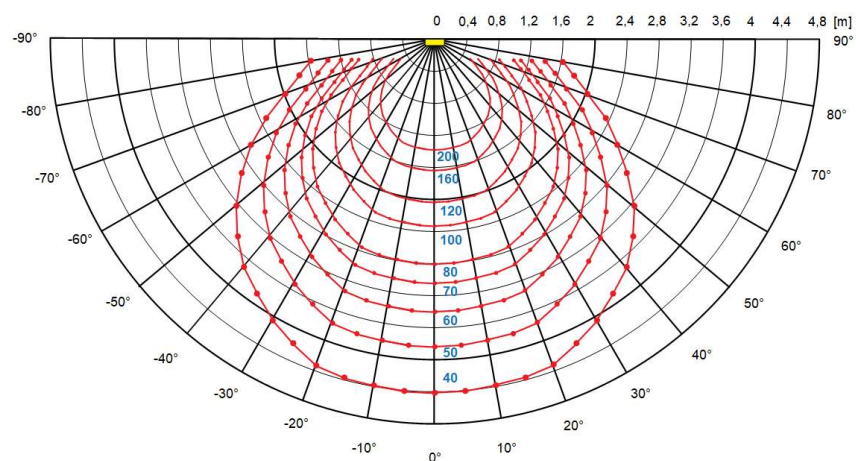

Typisches Beleuchtungsdiagramm Sicherheitslicht, alle Werte in [lx]

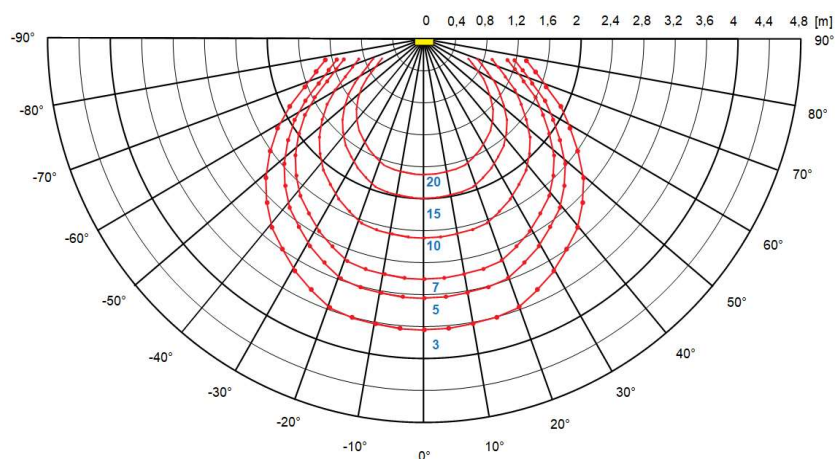

FLEXblue+ Verteiler

- Verstärktes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP65, Schutz gegen allseitiges Strahlwasser
- 0,3 m Anschlussleitung mit Systemstecker
- 2 Buchsen für Systemstecker
- Stecker und Buchsen verriegelbar mit Schutzkappen



Artikelnr.: **SW-3552**

FLEXblue+ Leitungsverlängerung

- Leitung mit Systemstecker und Systemkupplung
- Stecker und Kupplung verriegelbar mit Schutzkappe
- Schutzart IP65, Schutz gegen allseitiges Strahlwasser



Artikelnr.: **SW-3553/****

(** Länge der Leitung in 5 m-Schritten bis 20 m)

Lichtsteuerung

- Schutzart IP65, Schutz gegen allseitiges Strahlwasser
- Kontinuierliche Überwachung der Netzspannung
- Akku mit Ladegerät
- Integrierter Lichtschalter fürs Hauptlicht
- Schlüsselschalter fürs Hauptlicht (optional)
- 4,5 m Gummischlauchleitung mit Schutzkontaktstecker
- Anschluss für Bewegungsmelder oder Dämmerungsschalter (optional)
- Eingangsspannung: 220-240 VAC
- Ausgangsspannung: Hauptlicht 230-240 VDC, Sicherheitslicht 24 VDC
- Temperaturbereich (Betrieb und Lagerung): -20 °C bis +50 °C
- Mittlere Erhaltungszeit des Sicherheitslichts: > 1 Stunde bei maximaler Lichtbandlänge
- Warnhorn zur Diebstahlerkennung (optional)

im Kunststoffgehäuse

- Buchse für Systemstecker, verriegelbar mit Schutzkappe
- Maximale Lichtbandlänge 75 m
- Gerätesicherung 6 A
- Gewicht ca. 4,1 kg
- Abmessungen 255x110x180 mm (BxHxT)



Artikelnr.: **SW-2937/FBK**

im Metallgehäuse

- 2 Buchsen für Systemstecker, verriegelbar mit Schutzkappe
- Maximale Lichtbandlänge 2 x 75 m
- Gerätesicherung 10 A
- Gewicht ca. 10 kg
- Abmessungen 300x120x200 mm (BxHxT)



Artikelnr.: **SW-2937/FBM**

Zubehör Schalter	
Bewegungsmelder	Dämmerungsschalter
• Verstärktes Kunststoffgehäuse • Schutzart IP54, spritzwassergeschützt • 5 m Anschlussleitung mit Systemstecker • Stecker verriegelbar mit Schutzkappe	• Verstärktes Kunststoffgehäuse • Schutzart IP54, spritzwassergeschützt • 5 m Anschlussleitung mit Systemstecker • Stecker verriegelbar mit Schutzkappe
	
Artikelnr.: SW-3581	Artikelnr.: SW-3582

Zusätzliches Montagematerial		
Klettkabelbinder	Montagedübel	Kabelklammer
• Länge 300 mm • Breite 20 mm • VPE 10 Stück	• Länge 30 mm • Ø 6 mm • VPE 10 Stück	• Länge 140 mm • Breite 20 mm • VPE 10 Stück
		
Artikelnr.: SW-3561	Artikelnr.: SW-3625	Artikelnr.: SW-3395

Transport- und Aufbewahrungshilfen		
Tasche	Trommel klein	Trommel groß
• Ø 390 mm • Höhe 12 cm • Für FLEXblue+ Lichtband bis 15 m	• Ø 290 mm • Für FLEXblue+ Lichtband bis 25 m • Farbe schwarz • Mit Tritt zur Trommel-fixierung	• Ø 380 mm • Für FLEXblue+ Lichtband bis 50 m • Farbe orange
		
Artikelnr.: SW-3562	Artikelnr.: SW-3419/290	Artikelnr.: SW-3419/380

Die Switch GmbH behält sich alle Rechte vor, das Produkt ohne vorherige Bekanntgabe zum Zwecke des technischen Fortschritts zu ändern.

Systembeschreibung: FLEXblue+_SBD25-C

Switch GmbH
Borsigstraße 17
30916 Isernhagen / Germany

+49 (0)511 61659 60-0
info@switch-gmbh.de
www.switch-gmbh.de