

Für die Festinstallation

LED-Lichtbänder easy connect LED120dif



Die **easy connect LED120dif**-Beleuchtungen basieren auf dem neuesten Stand der LED-Technik.

Alle Lichtbänder sind anschlussfertig inkl. Montagematerial.

Alle Komponenten erfüllen die Aufzugsnorm **EN 81-20**, die **Technischen Regeln für Arbeitsstätten Beleuchtung (ASR A3.4 Pkt. 8)** sowie die **CE-, REACH-** und **RoHS-Richtlinien**.



Ausstattung:

- 120 Hochleistungs-LEDs pro Meter
- Getrübbtes Mantelmaterial zur Verringerung des Blendeffekts, **silikonfrei**
- 10 m-Zuleitung mit Konturenstecker
- Anschlussbox mit Gleichrichter
- Schutz vor allseitigem Strahlwasser
- Schutz vor höchsten Spannungsspitzen im Versorgungsnetz
- Komponentensicherung
- Ersatzsicherung in der Anschlussbox
- Montagedübel mit Kabelbinder




Artikelnr.: **853**** (** auf volle Meter gerundet)

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 – 240 VAC
Abstrahlwinkel der Beleuchtung	> 160 °
Lichttemperatur	ca. 5000 K
Lebensdauer (mttf) bei $T_{Um} = 25\text{ °C}$	ca. 50.000 Stunden
Typische vertikale Beleuchtung (1 m-Abstand)	> 300 lx
Maximale Länge	100 m, teilbar in vollen Metern
Temperaturbereich	-20 °C bis +50 °C
Leistungsaufnahme	< 8 W pro Meter
Abmessungen (Breite x Höhe)	ca. 12 x 7 mm
Gewicht	< 100 g pro Meter
Schutzart / Schutzklasse	IP65 (optional IP68) / 2
Brandeigenschaft	selbstverlöschend

Typisches Beleuchtungsdiagramm (alle Angaben in [lx])

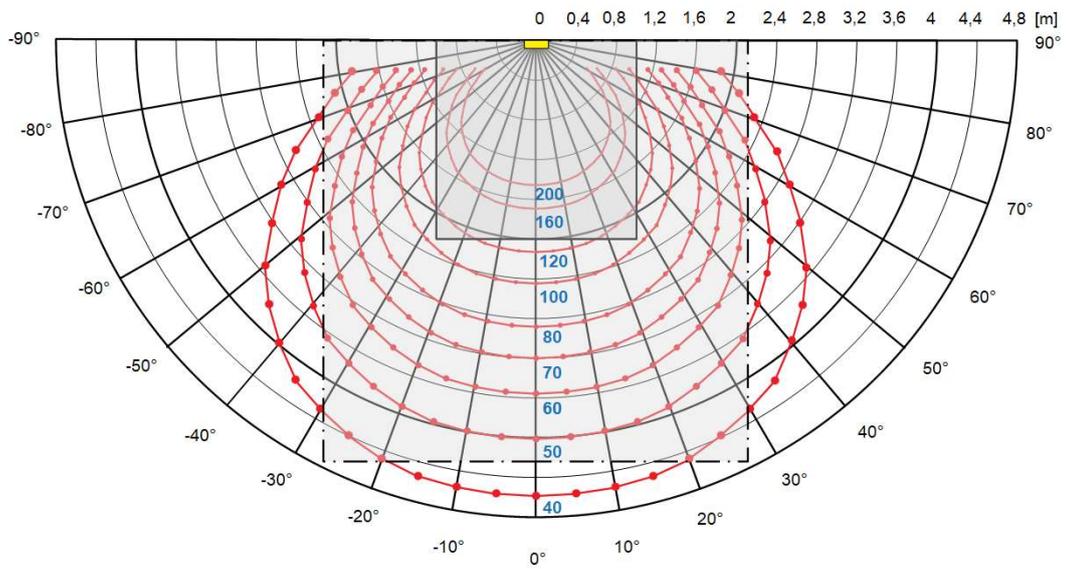

 Schachthfläche: 4 m²

 Schachthfläche: 18 m²

Die Switch GmbH behält sich alle Rechte vor, das Produkt ohne vorherige Bekanntgabe zum Zwecke des technischen Fortschritts zu ändern.
DTB_eclLED120dif_D25-A

Switch GmbH
Borsigstr. 17
30916 Isernhagen / Deutschland

Tel.: 0049 (0)511 61659 60-0

info@switch-gmbh.de
www.switch-gmbh.de